


## Max. Abmessungen von Rolltor


**PA 52 Garagentorprofil mit FCKW - freiem Polyurethan ausgeschäumt**

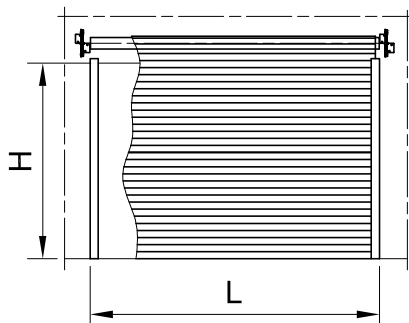

Hmax = 5000 mm  
 Lmax\* = 3000 mm  
 Fmax = H x L = 8.0 m<sup>2</sup>

\* für 1 Klasse Widerstand gegen Windlast gemäss Norm EN 12424


**PA 55 Garagentorprofil mit FCKW - freiem Polyurethan ausgeschäumt**

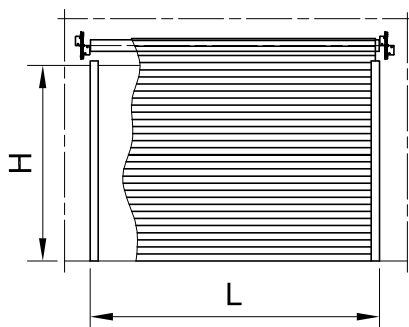

Hmax = 5000 mm  
 Lmax\* = 3000 mm  
 Fmax = H x L = 9.5 m<sup>2</sup>

\* für 1 Klasse Widerstand gegen Windlast gemäss Norm EN 12424


**PA 77 Garagentorprofil mit FCKW - freiem Polyurethan ausgeschäumt**

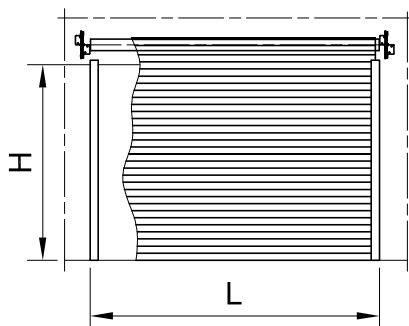

Hmax = 5000 mm  
 Lmax\* = 6000 mm  
 Fmax = H x L = 15.0 m<sup>2</sup>

\* für 1 Klasse Widerstand gegen Windlast gemäss Norm EN 12424

**PE 55 Stranggepresstes Aluminiumtorprofil**

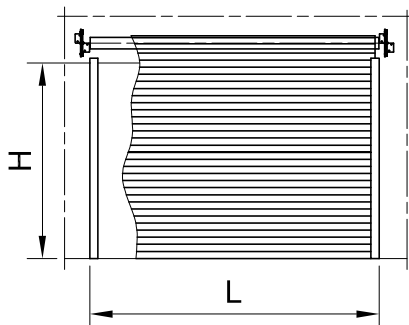

Hmax = 5000 mm  
 Lmax\* = 6500 mm  
 Fmax = H x L = 15.0 m<sup>2</sup>

\* für 1 Klasse Widerstand gegen Windlast gemäss Norm EN 12424